

РЕЛЕ ПАМЯТИ ARCOM-MR-02

Руководство по эксплуатации в. 2020-05-06 VAK

Реле памяти (импульсное, бистабильное, триггер) ARCOM-MR-02 предназначено для решения различных задач в области автоматики, например, дистанционного включения и выключения освещения из любого количества различных мест при помощи параллельно соединенных кнопочных выключателей.

*Установка времени задержки
выключения реле*



ОСОБЕННОСТИ

- Реле памяти запоминает состояние контактов при отключении питания и восстанавливает его при возобновлении подачи питания.
- Возможность использования в качестве лестничного выключателя.
- Настраиваемое время выключения реле 1...12 мин.
- Возможность непрерывного режима работы без временной задержки выключения реле.
- Реле ~10 А, 250 В.
- Монтаж в стандартную монтажную коробку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите прибор в удобном месте.
2. Подключите реле памяти согласно схеме подключения (рис. 3).
3. **Внимание!** Реле памяти работает только вместе с кнопочными выключателями без фиксации.
4. Настройте время задержки выключения реле Т с помощью поворотного потенциометра.
5. При подаче управляющего импульса S при замыкании одного из кнопочных выключателей выходной контакт реле N замыкается. Размыкание выходного контакта N происходит с помощью повторной подачи управляющего импульса S либо по истечении времени задержки выключения реле Т.
6. При подаче двух управляющих импульсов S в течение 1 секунды реле переходит в непрерывный режим работы. Выходной контакт N разомкнется при следующей подаче управляющего импульса.
7. Реле имеет функцию памяти, то есть при исчезновении напряжения питания реле запоминает состояние выходного контакта и восстанавливает его при возобновлении питания. Отсчет времени задержки Т начинается с начала.

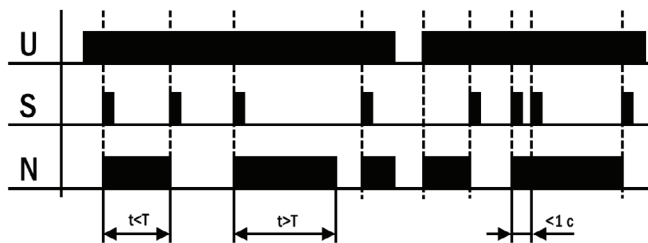


Рис. 1 – Диаграмма работы реле

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

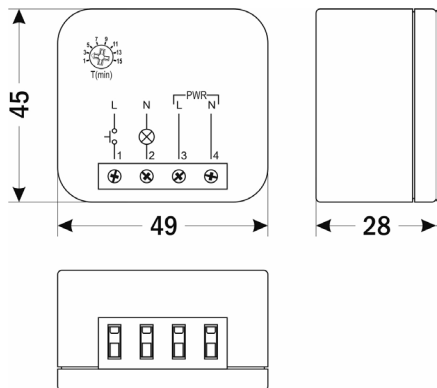


Рис. 2 – Размеры прибора

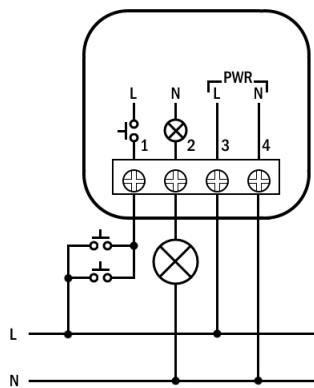


Рис. 3 – Схема подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Питание	~230 В, 50...60 Гц
Потребляемая мощность, Вт	0,8
Выходной контакт	1НО ~10 А, 250 В
Механическая износостойкость, циклов, не менее	10 ⁶
Электрическая износостойкость, циклов, не менее	10 ⁵
Время задержки выключения реле, мин	1...12
Температура эксплуатации, °С	-25...+50
Температура хранения, °С	-10...+50
Степень защиты	IP20
Монтаж	В монтажную коробку
Габаритные размеры, мм	45×49×28
Вес, г	40

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Дата продажи:

195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74
Интернет-магазин: ark5.ru

М. П.