
ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 6 ММ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ARG2-V-6FB

Руководство по эксплуатации v. 2025-11-11 MVS

Антивандальная индикаторная лампа ARG2-V-6FB предназначена для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов в условиях неблагоприятной среды, повышенных нагрузок и вероятности умышленного или неумышленного повреждения.



ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: красный или зеленый.
- Диаметр лампы: 8 мм.
- Диаметр светящейся части: 6 мм.
- Диаметр монтажного отверстия: 6 мм.
- Монтаж в плоские панели толщиной до 4,5 мм, фиксация стопорной гайкой.
- Питание: ≦220 В.
- Материал корпуса: хромированная латунь.
- Степень пылевлагозащиты: IP55 (со стороны лицевой панели).
- Степень защиты от внешних механических воздействий IK09 (со стороны лицевой панели).
- Присоединение: выводные провода.

ПРИМЕНЕНИЕ

Антивандальная металлическая миниатюрная светодиодная лампа ARG2-V-6FB изготовлена из хромированной латуни, надежно защищена от неблагоприятных условий среды, соответствует степеням защиты IP55 и IK09. Предназначена для эксплуатации в пультах управления, в оборудовании пищевой промышленности (в т.ч. вендинговом), на конвейерах различных производственных линий, а также в сфере обслуживания и транспорта (в лифтах, эскалаторах и пр.). Индикаторную лампу можно использовать в широком температурном диапазоне, в условиях повышенных нагрузок (например, при большой проходимости людей) и при высокой вероятности повреждения от условий эксплуатации или в результате умышленных действий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Красный, зеленый
Питание, В	≅220
Присоединение	Выводные провода
Материал корпуса	Хромированная латунь
Монтаж	В отверстие панели
Диаметр монтажного отверстия, мм	6
Толщина панели, мм, не более	4,5
Сечение присоединяемых проводов, мм², не более	2,5
Степень пылевлагозащиты*	IP55
Степень защиты от внешних механических воздействий*	IK09
Температурный диапазон эксплуатации, °С	−20...+50
Ресурс работы светодиода, ч, не менее	27 000
Габаритные размеры выступающей части, мм	∅8×2
Максимальные габаритные размеры, мм	9×6×21
Монтажная глубина**, мм	19
Длина выводных проводов, мм	145
Вес, г	3


** Со стороны лицевой панели*
*** Без учета длины проводов*

МОДИФИКАЦИИ


Модификация	Цвет	Питание
ARG2-V-6FB-L-R220	красный	≅220 В
ARG2-V-6FB-L-G220	зеленый	

СХЕМА УСТАНОВКИ

Вариант 1 Вариант 2

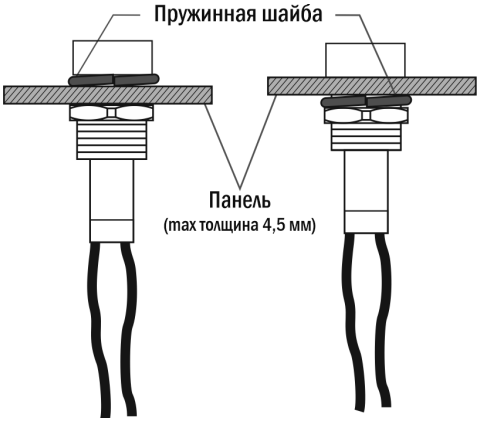

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

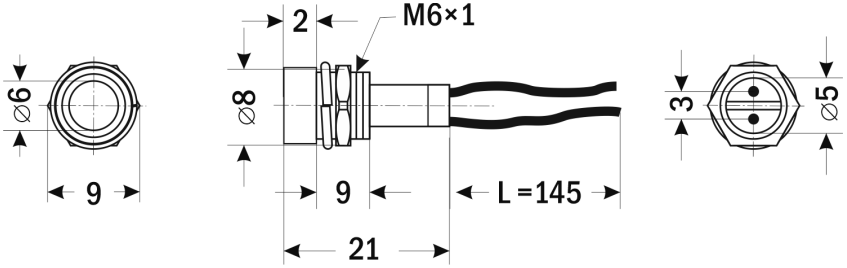

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Лампа светодиодная	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Лампа светодиодная
ARG2-V-6FB _____
_____

Дата продажи: _____ ***М. П.***