

РЕЛЕЙНЫЕ МОДУЛИ MP731, MP734, MP738


МАРКИРОВКА

Руководство по эксплуатации в. 2026-05-26 VAK-VRD

ОСОБЕННОСТИ

- Количество реле: 1, 4 или 8
- Реле: ~ 10 А, 250 В/ ~ 7 А, 28 В
- Управляющее напряжение питания катушки: ≈ 12 В или ≈ 24 В
- Светодиодная индикация состояния работы
- Монтаж на DIN-рейку.


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



MP731




MP731



MP734



MP734

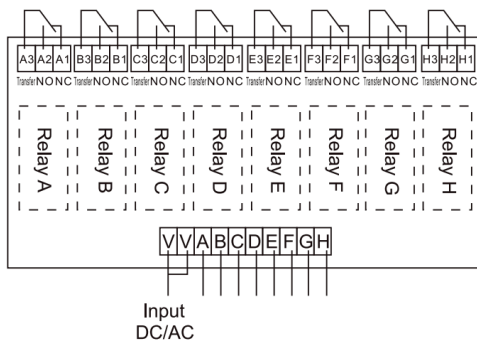


MP738




MP738


ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

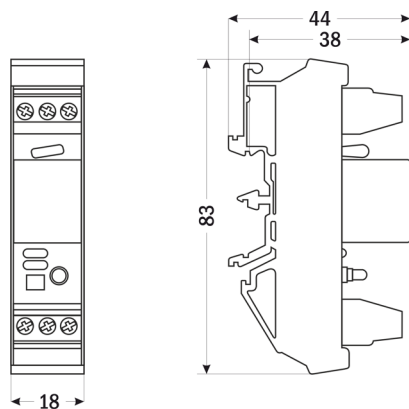

MP731

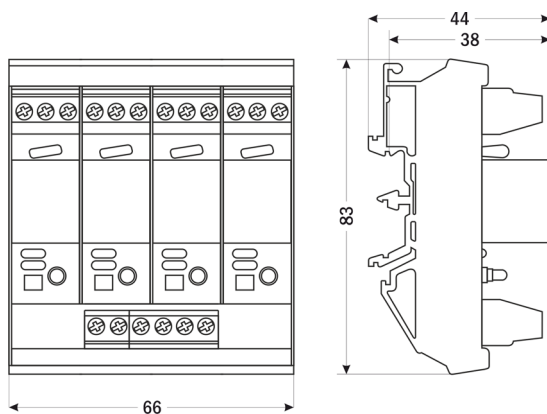

MP734

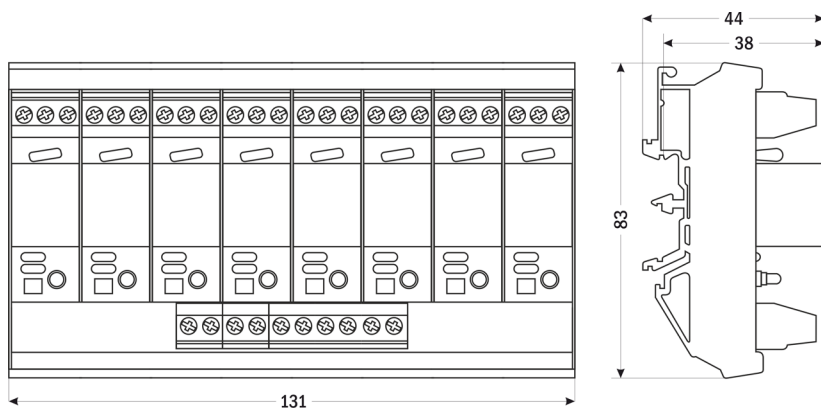

MP738

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение		
	MP731	MP734	MP738
Количество реле	1	4	8
Коммутационная способность реле	$\sim 10 \text{ A}, 250 \text{ В} / = 7 \text{ A}, 28 \text{ В}$		
Управляющее напряжение питания катушки $U_{\text{упр}}, \text{ В}$	$\cong 12$ или $\cong 24$		
Максимальное напряжение	$1,1 \times U_{\text{упр}}$		
Номинальный ток, мА	12,5		
Рабочее напряжение	$0,8 \times U_{\text{упр}}$		
Сброс напряжения	$0,1 \times U_{\text{упр}}$		
Потребляемая мощность, Вт	0,36		
Механическая износостойкость, операций, не менее	2×10^7		
Электрическая износостойкость, операций, не менее	10^5		
Максимальная частота срабатывания, раз/ч	1800		
Монтаж	На DIN-рейку		
Габаритные размеры, мм	83×18×44	83×66×44	83×131×44
Вес, г	36	124	247

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург

+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М. П.