СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ БАШНИ БСС-П211С

Руководство по эксплуатации v. 2024-12-23 DVM



Прибор для визуальной или визуально-звуковой сигнализации состояния процессов и технологического оборудования.


ОСОБЕННОСТИ

- Полицветные (многоцветные), цвет выбирается путем подачи питания на провод соответствующего цвета.
- Цвет: три основных цвета — красный, желтый, зеленый; три дополнительных цвета — оранжевый, желто-зеленый, светло-желтый.
- Белый плафон для более заметной и эффективной индикации, чем у ламп с цветным плафоном.
- Диаметр лампы: 50 мм.
- Питание: ~220/110 В, =24 В.
- Сирена громкостью 100 дБ подключается независимо от световой сигнализации и может быть использована как отдельно, так и совместно с визуальной индикацией.
- Шарнир с углом поворота 180° обеспечивает возможность горизонтального или вертикального монтажа.
- Крепление на поверхность четырьмя винтами.
- Степень пылевлагозащиты IP53.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Три основных: красный, желтый, зеленый Три дополнительных: оранжевый, желто-зеленый, светло-желтый
Питание, В	~220/110, =24
Номинальный ток, мА	40
Мощность, Вт	1
Материал корпуса	Пластик
Длина присоединительного провода, мм	500
Громкость сирены, дБ	100
Степень пылевлагозащиты	IP53
Температура эксплуатации,°С	−20...+50
Расстояние между монтажными отверстиями под винты, мм	52×52 39×39 размеры отверстий см. на чертеже
Габаритные размеры, мм	257×70×70
Вес, г	150

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

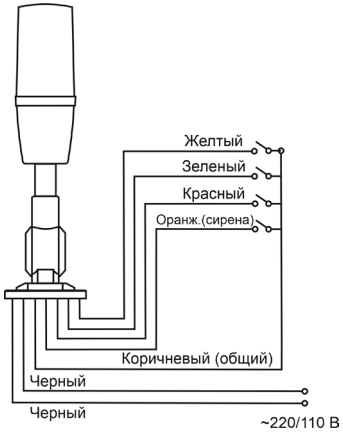

~220/110 В

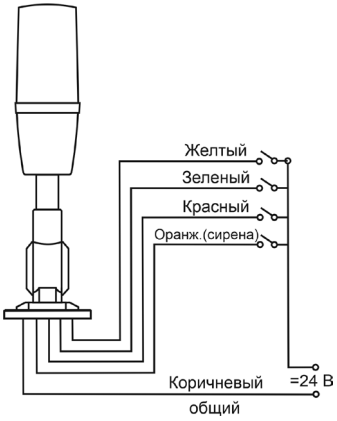

=24 В

Цвет выбирается путем соединения общего (коричневого) провода и провода, соответствующего основному цвету. Соединением проводов в различных комбинациях можно получить дополнительные цвета:


коричневый + (красный + желтый) — оранжевый,

коричневый + (желтый + зеленый) — желто-зеленый,

коричневый + (красный + зеленый) — светло-желтый.

Соблюдение полярности при использовании напряжения питания =24 В не требуется

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

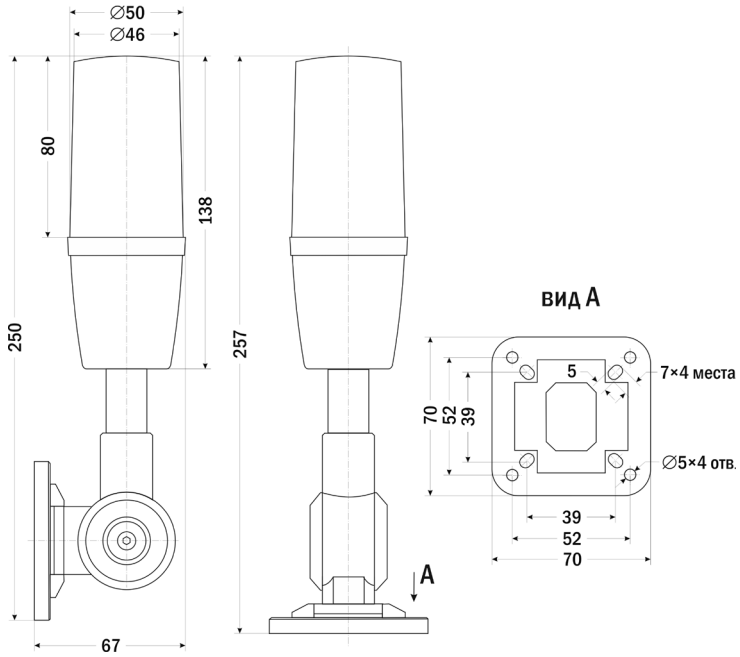

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

_____

М. П.