

КОНТАКТОР МАЛОГАБАРИТНЫЙ GYC1M

Руководство по эксплуатации в. 2026-04-22 MVS-DVB

Малогобаритный контактор переменного тока GYC1M предназначен для пуска и остановки, а также для дистанционного управления цепями нагрева, системами освещения и другими слабоиндуктивными нагрузками.

ОСОБЕННОСТИ


- Количество полюсов: 3Р (+ доп. контакт 1НО).
- Номинальное управляющее напряжение: ~220/230 В.
- Номинальный рабочий ток: 16 А (доп. контакт ~6 А).
- Номинальная коммутируемая мощность: 4 кВт.
- Монтаж: настенный, DIN-реечный.
- Компактное исполнение.
- Допускается длительный режим работы (катушка может быть включена постоянно).



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Управление электродвигателями в промышленном оборудовании.
- Переключение систем освещения большой мощности.
- Управление крупным отопительным оборудованием.


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

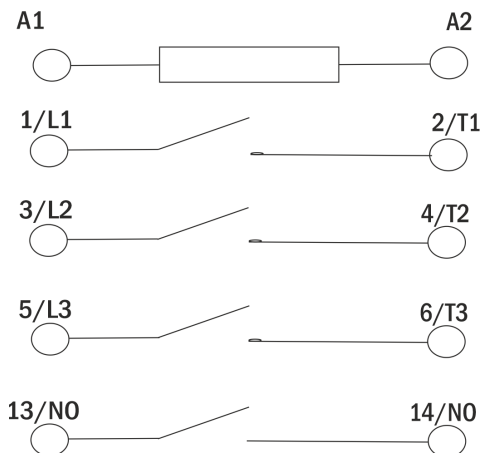

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Количество полюсов	3Р (+ доп. контакт 1НО)
Номинальное управляющее напряжение, В	220/230
Номинальный рабочий ток (I _e), А	16 (доп. контакт ~6)
Кратковременно выдерживаемый ток, А	100
Номинальная отключающая способность, А	I _e ×8
Номинальная рабочая частота, Гц	50...60
Номинальная коммутируемая мощность, кВт	4
Номинальное напряжение изоляции, В	690
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6
Мощность потребления катушки, Вт:	
– срабатывание	40
– удержание	7
Время срабатывания, мс:	
– замыкание	5...15
– размыкание	10...20
Электрическая износостойкость, циклов, не менее	10 000
Механическая износостойкость, циклов, не менее	10 000
Температура эксплуатации, °С	от –40 до +70
Степень пылевлагозащиты	IP20
Монтаж	настенный, на DIN-рейку
Габаритные размеры, мм	58×45×57
Вес, г	198

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

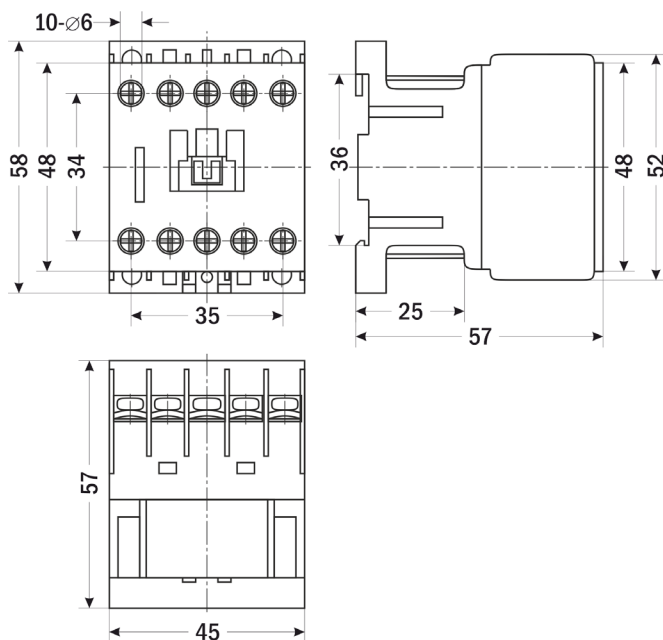

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М. П.