




Карта заказа ДТПХхх1 термопары бескорпусные на основе КТМС (термопарные вставки)

ХДТПХХХ1-ХХ.Х/0.Х

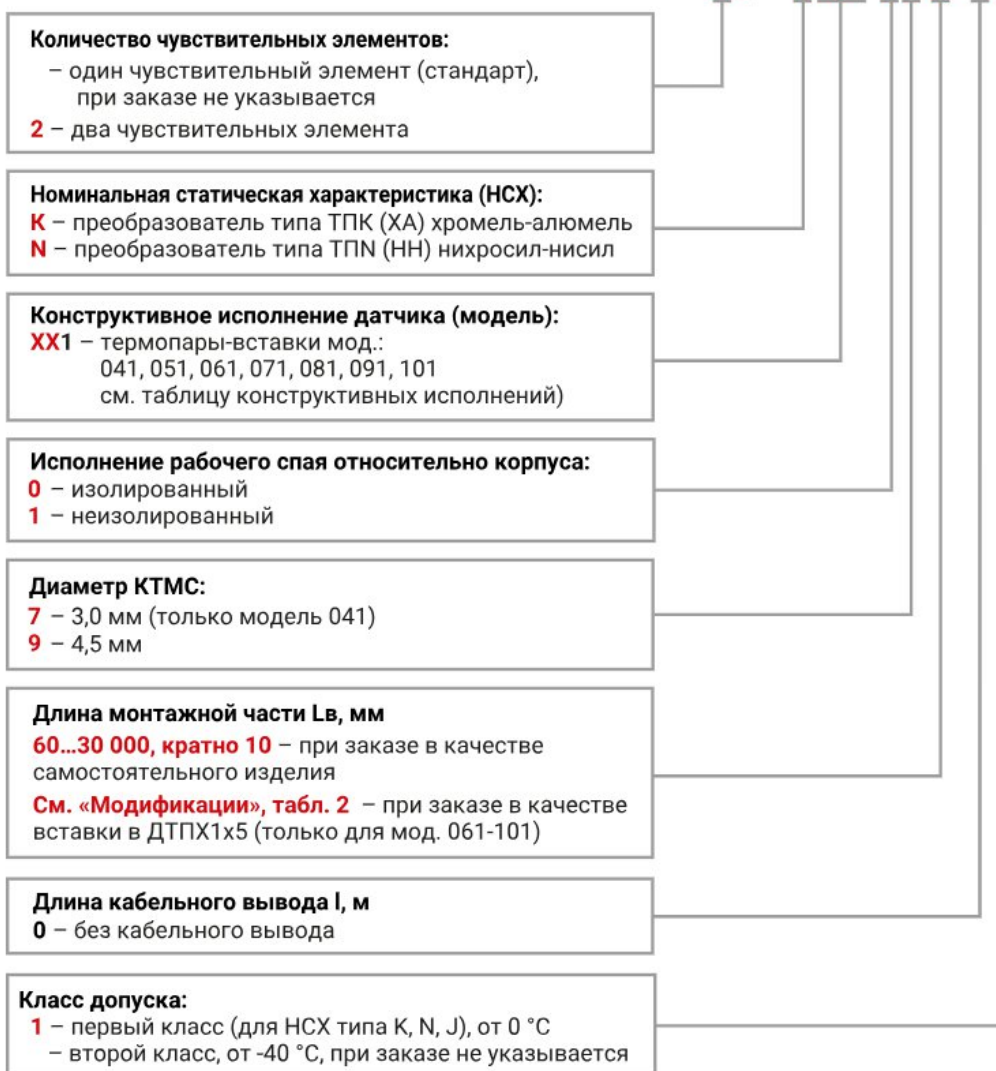

Х **ДТП** **Х** **ХХ1** - **Х** **Х** . **Х** /0 **Х**

Пример обозначения при заказе: ДТПК081-09.524/0.1

Это означает, что изготовлению и поставке подлежит термопарная вставка с чувствительным элементом КТМС «хромель-алюмель» с диапазоном измерения температуры: 0...+900 °С, с изолированным рабочим спаем, диаметром КТМС 4,5 мм, с клеммной колодкой, длиной монтажной части вставки 524 мм: подойдет в качестве вставки в арматуру термоэлектрического преобразователя ДТПК145-0919.500.1