ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 14 ММ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ
ARG2-V-14N2B
Руководство по эксплуатации v. 2025-11-11 MVS

Антивандальная индикаторная лампа ARG2-V-14N2B предназначена для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов в условиях неблагоприятной среды, повышенных нагрузок и вероятности умышленного или неумышленного повреждения.



ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: красный или зеленый (смена цвета в зависимости от подключения).
- Диаметр лампы: 18 мм.
- Диаметр светящейся части: 9 мм.
- Диаметр монтажного отверстия: 14 мм.
- Монтаж в плоские панели толщиной до 5 мм, фиксация стопорной гайкой.
- Питание: ≅6...220 В.
- Материал корпуса: хромированная латунь.
- Степень пылевлагозащиты IP52 (со стороны лицевой панели).
- Степень защиты от внешних механических воздействий IK09 (со стороны лицевой панели).
- Присоединение: выводные провода.

Для подключения ламп с питанием(≅6...220 В) используются блоки питания, например, БП67, БП97, DR

ПРИМЕНЕНИЕ

Антивандальная металлическая светодиодная лампа ARG2-V-14N2B изготовлена из хромированной латуни, надежно защищена от неблагоприятных условий среды, соответствует степеням защиты IP52 и IK09. Предназначена для эксплуатации в пультах управления, в оборудовании пищевой промышленности (в т.ч. вендинговом), на конвейерах различных производственных линий, а также в сфере обслуживания и транспорта (в лифтах, эскалаторах и пр.). Индикаторную лампу можно использовать в широком температурном диапазоне, в условиях повышенных нагрузок (например, при большой проходимости людей) и при высокой вероятности повреждения от условий эксплуатации или в результате умышленных действий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Красный, зеленый (смена цвета в зависимости от подключения)
Питание, В	≅6...220
Присоединение	Выводные провода
Материал корпуса	Хромированная латунь
Монтаж	В отверстие панели
Диаметр монтажного отверстия, мм	14
Толщина панели, мм, не более	5
Сечение присоединяемых проводов, мм², не более	2,5
Степень пылевлагозащиты*	IP52
Степень защиты от внешних механических воздействий*	IK09
Температурный диапазон эксплуатации, °С	−20...+50
Ресурс работы светодиода, ч, не менее	27 000
Габаритные размеры выступающей части, мм	∅17×6
Максимальные габаритные размеры, мм	17×17×37
Монтажная глубина**, мм	31
Длина выводных проводов, мм	160
Вес, г	15

** Со стороны лицевой панели*
***Без учета длины проводов*

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



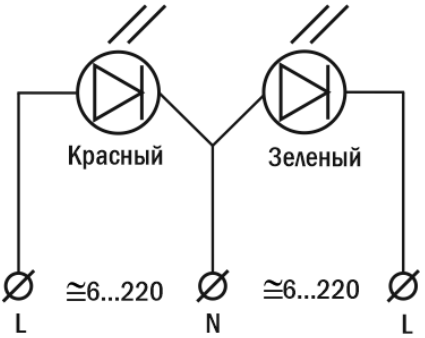


СХЕМА УСТАНОВКИ

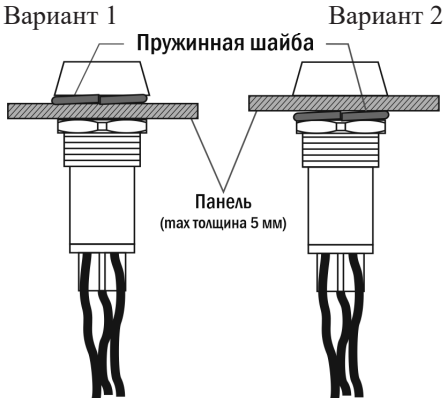

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

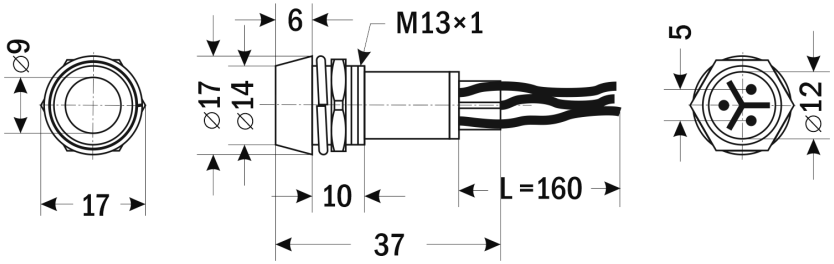

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Лампа светодиодная	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи

_____

М. П.