ПРОВОД ДЛЯ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЙ КМНН-А-3
Руководство по эксплуатации v. 2025-10-03 SSG

Кабель монтажный многожильный предназначен для соединения термосопротивлений с измерительными приборами.




ОСОБЕННОСТИ

- Рабочий диапазон температур: −60...+200°C.
- Количество жил в проводе: 7.
- Диаметр жилы: 0,2 мм.
- Количество проводов: 3.
- Сечение: 0,2 мм².
- Изоляция жил: силикон.
- Оболочка: силикон.
- Материал провода: медь.
- Двойной силиконовый слой изоляции кабеля позволяет использовать кабель и датчики с ним в пищевой, химической промышленности и т.д.
- Термосопротивление с проводом КМНН-А-3: ТС-А-4071.

МОНТАЖ

Для легкого и быстрого соединения проводов с повышенной (IP68) степенью защиты от внешних факторов может использоваться кабельный соединитель КСГ-68-2315.

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

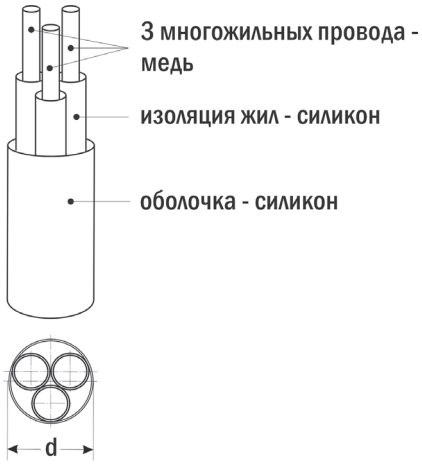

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Рабочий диапазон температур, °С	−60...+200
Количество жил в проводе	7
Диаметр жилы, мм	0,2
Количество проводов	3
Сечение, мм²	0,2
Наружный диаметр (d), мм	4
Электрическое сопротивление жил на 1 км провода при температуре +20°С, Ом	≤ 90,4
Изоляция жил	силикон
Оболочка	силикон
Материал провода	медь

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Провод	-
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем..

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Провод
КМНН-А-3 _____
_____

Дата продажи: _____

М. П.