ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 6 ММ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ
ARG2-V-12FS
Руководство по эксплуатации v. 2025-11-11 MVS

Антивандальная индикаторная лампа ARG2-V-12FS предназначена для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов в условиях неблагоприятной среды, повышенных нагрузок и вероятности умышленного или неумышленного повреждения.



ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: красный, зеленый, желтый, синий, белый.
- Диаметр лампы: 16 мм.
- Диаметр светящейся части: 9 мм.
- Диаметр монтажного отверстия: 12 мм.
- Монтаж в плоские панели толщиной до 9 мм, фиксация стопорной гайкой.
- Питание: ≅220 В.
- Материал корпуса: нержавеющая сталь.
- Степень пылевлагозащиты IP67 (со стороны лицевой панели).
- Степень защиты от внешних механических воздействий IK10 (со стороны лицевой панели).
- Присоединение: винтовые клеммы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Антивандальная металлическая светодиодная лампа ARG2-V-12FS изготовлена из нержавеющей стали, надежно защищена от неблагоприятных условий среды, соответствует степеням защиты IP67 и IK10. Предназначена для эксплуатации в пультах управления, в оборудовании пищевой промышленности (в т.ч. вендинговом), на конвейерах различных производственных линий, а также в сфере обслуживания и транспорта (в лифтах, эскалаторах и пр.). Индикаторную лампу можно использовать в широком температурном диапазоне, в условиях повышенных нагрузок (например, при большой проходимости людей) и при высокой вероятности повреждения от условий эксплуатации или в результате умышленных действий.

Конструктивно лампа состоит из индикаторного модуля, корпуса из нержавеющей стали, контактного блока, к которому с помощью винтовых клемм подсоединяются провода источника питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Красный, зеленый, желтый, синий, белый
Питание, В	≅220
Присоединение	Винтовые клеммы
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Монтаж	В отверстие панели
Диаметр монтажного отверстия, мм	12
Толщина панели, мм, не более	9
Сечение присоединяемых проводов, мм^2, не более	1
Степень пылевлагозащиты*	IP67
Степень защиты от внешних механических воздействий*	IK10
Температурный диапазон эксплуатации, °С	−20...+85
Ресурс работы светодиода, ч, не менее	40 000
Габаритные размеры выступающей части, мм	∅16×1,6
Максимальные габаритные размеры, мм	∅16×24
Монтажная глубина**, мм	22,4
Вес, г	7

** Со стороны лицевой панели*


*** Без учета толщины подключаемых проводов*

МОДИФИКАЦИИ


Модификация	Цвет	Питание
ARG2-V-12FS-W-R220	красный	≅220 В
ARG2-V-12FS-W-G220	зеленый	
ARG2-V-12FS-W-Y220	желтый	
ARG2-V-12FS-W-B220	синий	
ARG2-V-12FS-W-W220	белый	

СХЕМА УСТАНОВКИ

Вариант 1 Вариант 2

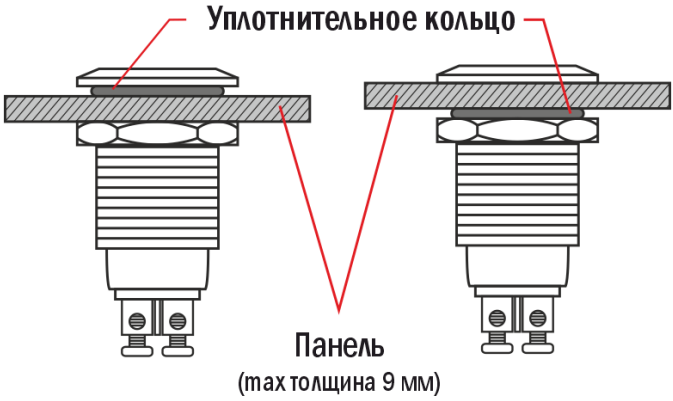

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

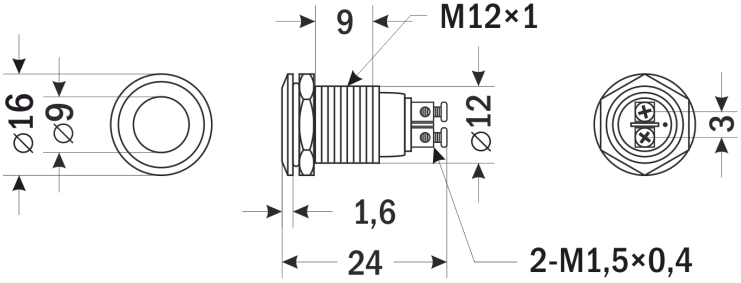

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Лампа светодиодная	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Лампа светодиодная
ARG2-V-12FS _____
_____

Дата продажи: _____ ***М. П.***