


СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ БАШНИ БСС-П301С

Руководство по эксплуатации в. 2024-09-25 DVM

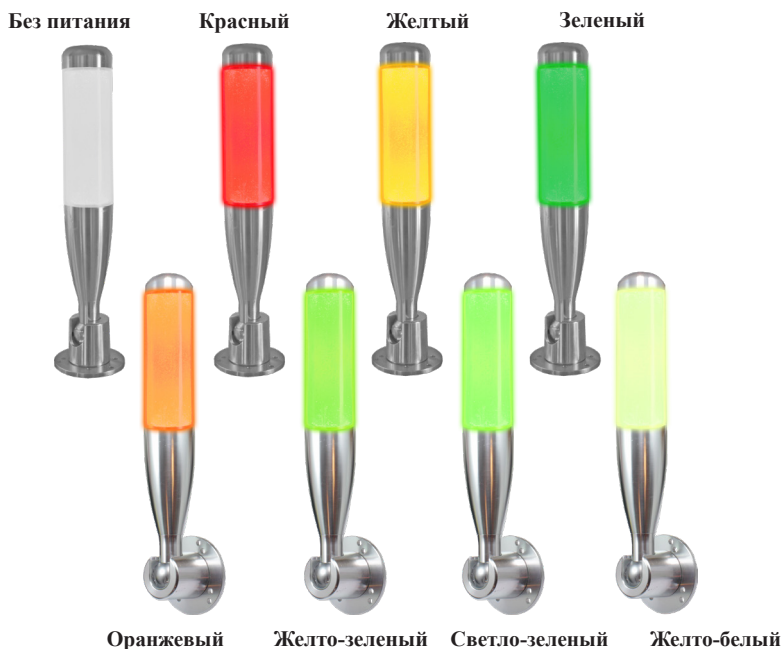

Прибор для визуальной или визуально-звуковой сигнализации состояния процессов и технологического оборудования.



ОСОБЕННОСТИ

- Поллицетвные (многоцветные), цвет выбирается путем подачи питания на провод соответствующего цвета.
- Цвет: три основных цвета — красный, желтый, зеленый; четыре дополнительных цвета — оранжевый, желто-зеленый, светло-зеленый, желто-белый.
- Белый плафон для более заметной и эффективной индикации, чем у ламп с цветным плафоном.
- Диаметр лампы: 75 мм.
- Питание: ~220 В, =24 В.
- Сирена громкостью 90 дБ подключается независимо от световой сигнализации и может быть использована как отдельно, так и совместно с визуальной индикацией.
- Шарнир с углом поворота 90° обеспечивает возможность горизонтального или вертикального монтажа.
- Крепление на поверхность тремя или четырьмя винтами
- Степень пылевлагозащиты IP53.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Три основных: красный, желтый, зеленый Четыре дополнительных: оранжевый, желто-зеленый, светло-зеленый, желто-белый
Питание, В	~220, =24
Материал корпуса	Светящаяся часть: пластик Основание: алюминий
Длина присоединительного провода, мм	500
Громкость sireны, дБ	90
Степень пылевлагозащиты	IP53
Габаритные размеры, мм	334×Ø75 мм
Вес, г	201

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

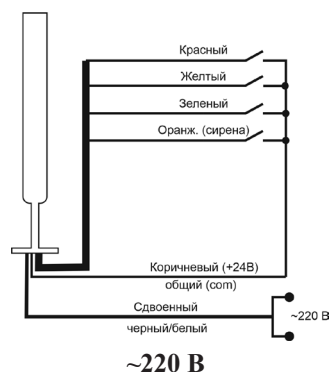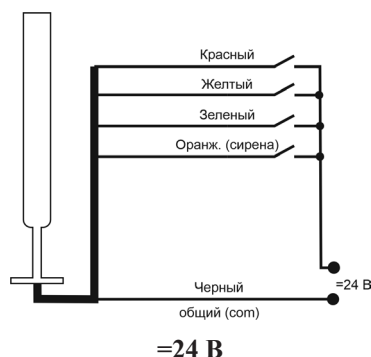


Цвет выбирается путем подачи питания на провод соответствующего цвета. Соединением проводов в различных комбинациях можно получить дополнительные цвета:

красный + желтый — оранжевый,
красный + зеленый — желто-зеленый,
желтый + зеленый — светло-зеленый,
все провода — желто-белый.


Лампу с питанием =24 В можно подключать через транзисторные датчики с PNP-структурой. При этом необходимо учитывать токи потребления для каждого цвета: суммарный ток не должен превышать номинальный коммутируемый ток датчика

Секция	Ток
Красный	87 мА
Желтый	93 мА
Зеленый	135 мА
Сирена	8 мА

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ДАТЧИКИ PNP (ПИТАНИЕ =24 В)

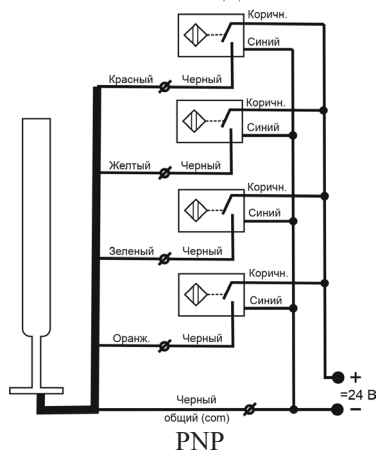

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

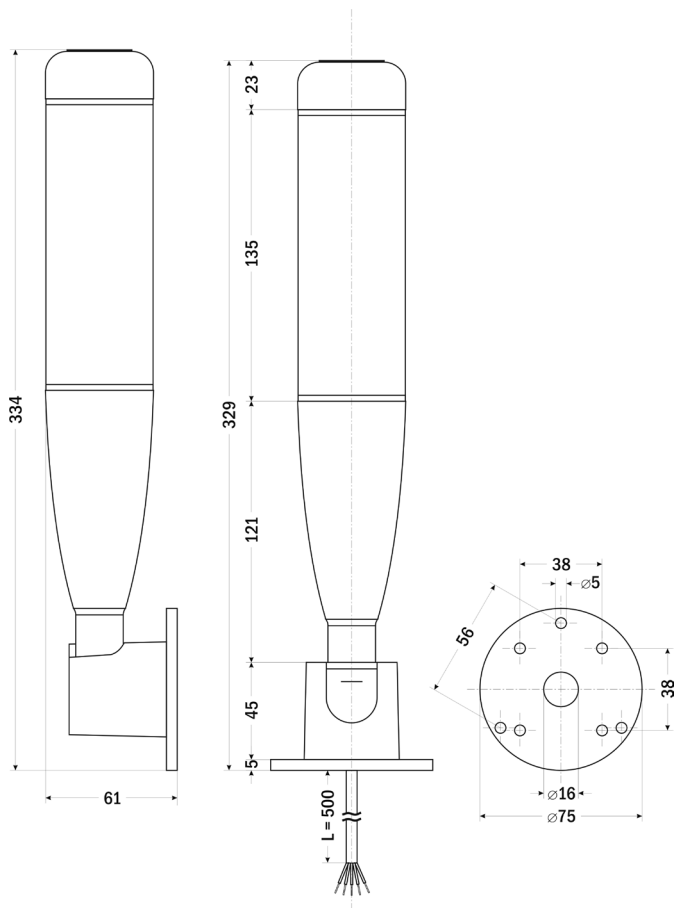

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Дата продажи:

М.П.