ПНЕВМОЦИЛИНДР ВВОРАЧИВАЕМЫЙ
ПНЦ-М

Руководство по эксплуатации v. 2026-05-18 DVM

Область применения

Пневмоцилиндр поворотный ПНЦ-М предназначен для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение.


Особенности:

- Тип цилиндра: одностороннего действия с пружинным возвратом

Рабочая среда: очищенный воздух (тонкость очистки 25 мкм).
Рабочее давление: 0,1...0,9 МПа.
Максимальное давление: 1,5 МПа.
Рабочая температура: −10…+70°C
Присоединение:
Диаметр поршня: 6 мм, 8 мм, 10 мм.
Длина ход штока: 5...15 мм.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

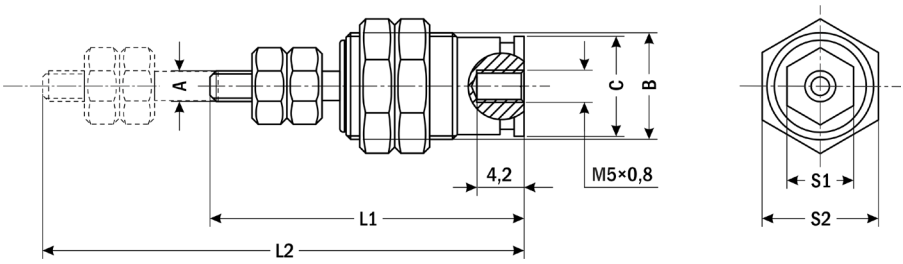

Модель	Размер, мм							Габаритные размеры, мм	Вес, г
	A	B	C	S1	S2	L1	L2		
ПНЦ-М-006×005	M3	9	9	6	14	28	33	16×14×33	13
ПНЦ-М-006×010	M3	9	9	6	14	36	45	16×14×45	14
ПНЦ-М-006×015	M3	9	9	6	14	42	57	16×14×57	17
ПНЦ-М-008×005	M4	11	10	7	17	34	40	20×17×40	21
ПНЦ-М-008×010	M4	11	10	7	17	39	49	20×17×49	23
ПНЦ-М-008×015	M4	11	10	7	17	44	59	20×17×59	28
ПНЦ-М-010×005	M4	13	12	7	19	33	38	22×19×38	29
ПНЦ-М-010×010	M4	13	12	7	19	40	50	22×19×50	32
ПНЦ-М-010×015	M4	13	12	7	19	47	61	22×19×61	36

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Пневмоцилиндр не требует обслуживания. В случае выхода прибора из строя, он должен быть демонтирован и отправлен изготовителю для осмотра и тестирования. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7 (812) 327-32-74 8-800-550-32-74
www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Пневмоцилиндр поворотный
ПНЦ-М_____,

Дата продажи:_____

М. П.