

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru


Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа ПДУ-Ех поплавковые сигнализаторы уровня

Одноуровневые поплавковые датчики уровня ОБЕН ПДУ-Ех

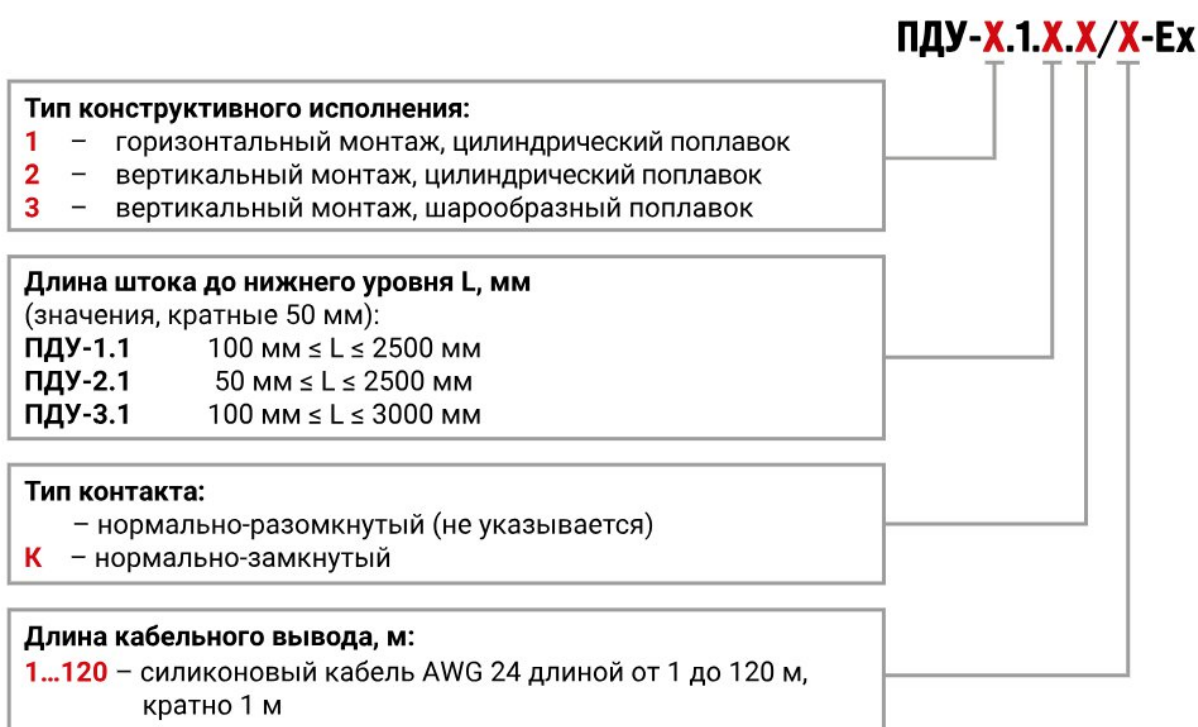

пду- X .1. X . X / X -Ех

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20




www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

Двухуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ех

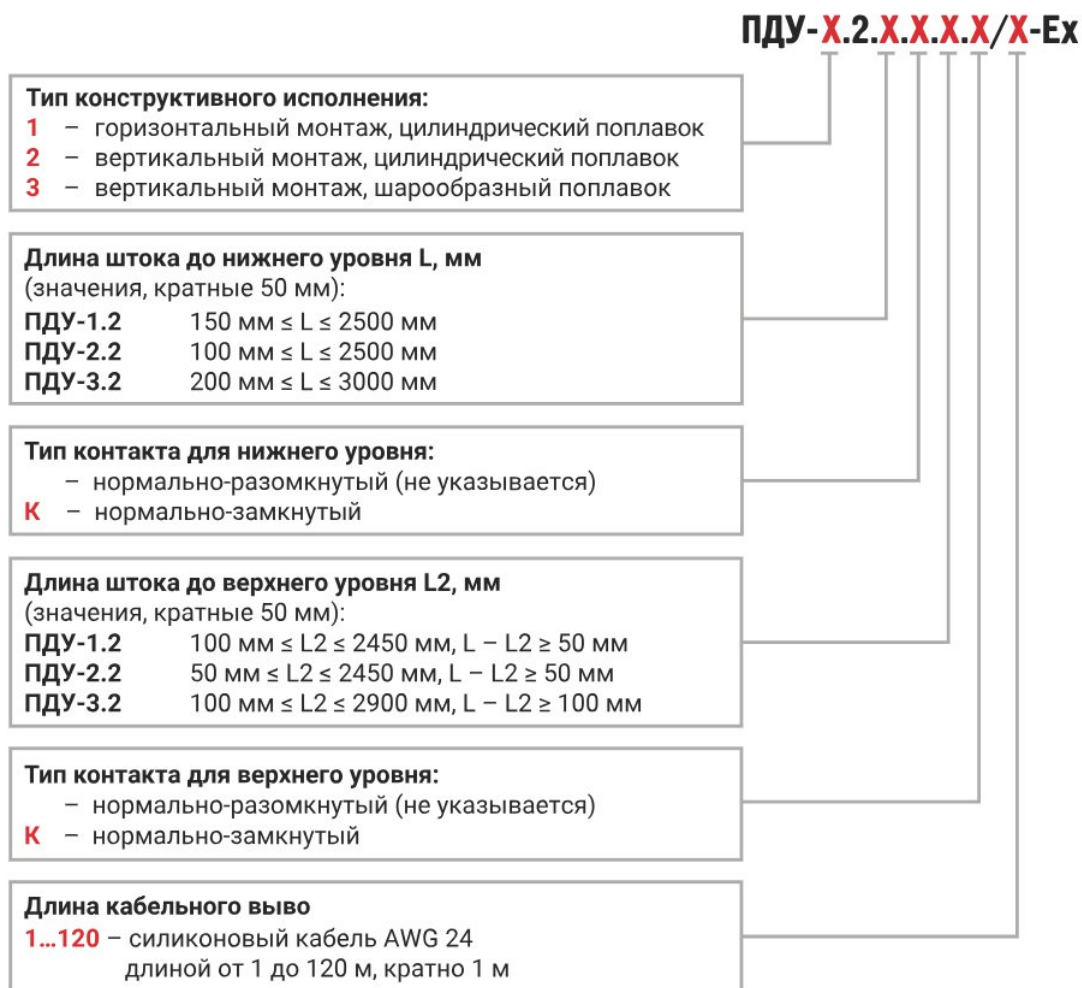


Внимание!

- Полная длина датчиков ПДУ-1.2-Ех и ПДУ-2.2-Ех составляет (L + 40) мм.
- Полная длина датчиков ПДУ-3.2-Ех составляет (L + 85) мм.

Ознакомьтесь с габаритными чертежами.

ПДУ- X .2 . X . X . X . X / X -Ех

Трехуровневые поплавковые датчики уровня ОВЕН ПДУ-Ех

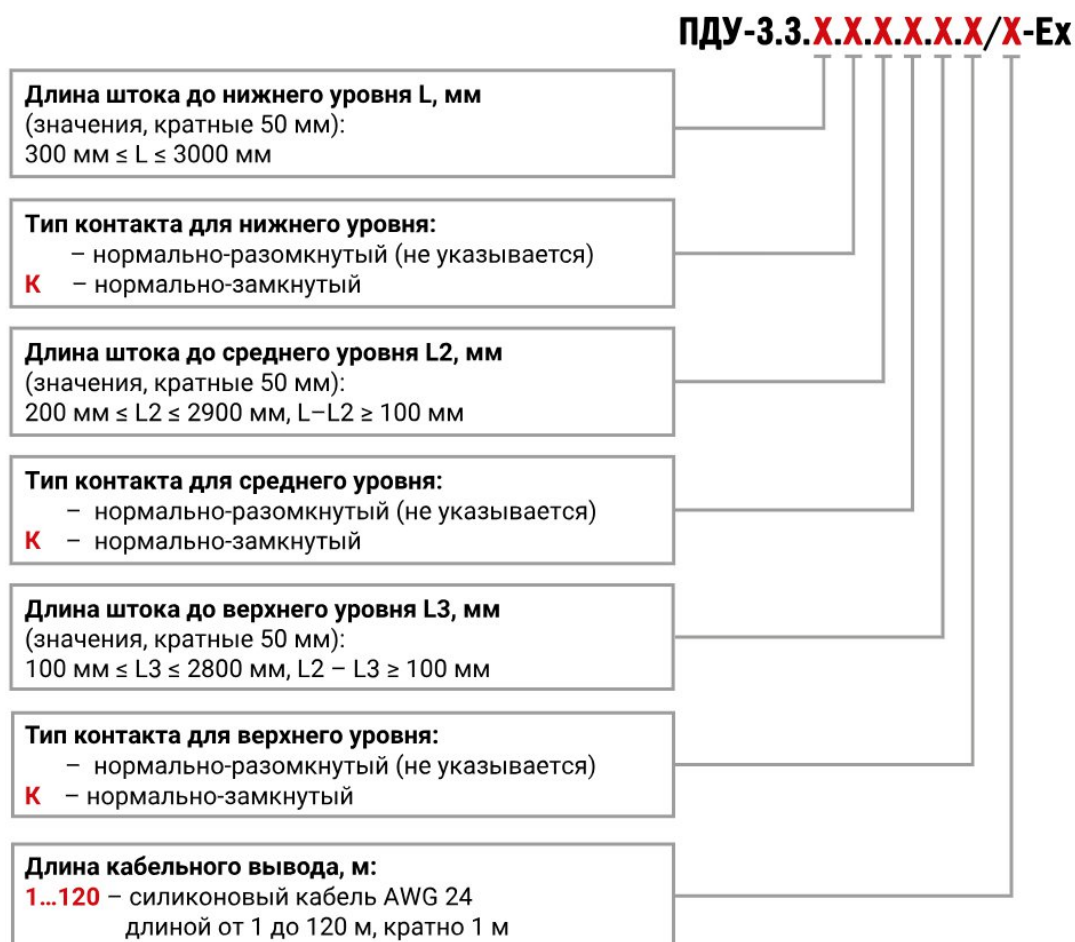

Внимание!

- Полная длина датчиков ПДУ-3.3-Ex составляет $(L + 85) \text{ мм}$. Ознакомьтесь с габаритными чертежами.

ПДУ-3.3. X . X . X . X . X . X / X -Ex

Примеры обозначения датчиков при заказе

ПДУ-2.1.1000/3-Ex

Условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 1000 мм, нормально-разомкнутый тип контакта и кабельный вывод длиной 3 м.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

ПДУ-2.1.100-Ех

Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 100 мм, нормально разомкнутым тип контакта, с длиной проводов 0,5 м.

ПДУ-3.3.1000.500.К.50/5-Ех

Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий три сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до среднего уровня и 50 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего и верхнего уровня – нормально разомкнутым, для среднего уровня – нормально замкнутым, кабельный вывод длиной 5 м.