ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 10 ММ
МЕТАЛИЧЕСКАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ ARG2-V-10FB

Руководство по эксплуатации v. 2025-11-12 MVS

Антивандальная индикаторная лампа ARG2-V-10FB предназначена для сигнализации режимов работы оборудования и состояния технологических процессов в условиях неблагоприятной среды, повышенных нагрузок и вероятности умышленного или неумышленного повреждения.



ОСОБЕННОСТИ

- Цвет: красный или зеленый.
- Диаметр лампы: 13 мм.
- Диаметр светящейся части: 6 мм.
- Диаметр монтажного отверстия: 10 мм.
- Монтаж в плоские панели толщиной до 9,5 мм, фиксация стопорной гайкой.
- Питание: 🛠220 В или 🛠24 В.
- Материал корпуса: хромированная латунь.
- Степень пылевлагозащиты IP55 (со стороны лицевой панели).
- Степень защиты от внешних механических воздействий IK09 (со стороны лицевой панели).
- Присоединение: выводные провода.

Для подключения ламп с питанием(🛠24 В) используются блоки питания, например, БП67, БП97, DR.

ПРИМЕНЕНИЕ

Антивандальная металлическая светодиодная лампа ARG2-V-10FB изготовлена из хромированной латуни, надежно защищена от неблагоприятных условий среды, соответствует степеням защиты IP55 и IK09. Предназначена для эксплуатации в пультах управления, в оборудовании пищевой промышленности (в т.ч. вендинговом), на конвейерах различных производственных линий, а также в сфере обслуживания и транспорта (в лифтах, эскалаторах и пр.). Индикаторную лампу можно использовать в широком температурном диапазоне, в условиях повышенных нагрузок (например, при большой проходимости людей) и при высокой вероятности повреждения от условий эксплуатации или в результате умышленных действий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Цвет	Красный, зеленый
Питание, В	220 или 24
Присоединение	Выводные провода
Материал корпуса	Хромированная латунь
Монтаж	В отверстие панели
Диаметр монтажного отверстия, мм	10
Толщина панели, мм, не более	9,5
Сечение присоединяемых проводов, мм², не более	2,5
Степень пылевлагозащиты*	IP55
Степень защиты от внешних механических воздействий*	IK09
Температурный диапазон эксплуатации, °С	−20...+85
Ресурс работы светодиода, ч, не менее	27 000
Габаритные размеры выступающей части, мм	14×2
Максимальные габаритные размеры, мм	14×13×32
Монтажная глубина**, мм	30
Длина выводных проводов, мм	150
Вес, г	10


** Со стороны лицевой панели*

*** Без учета длины проводов*


МОДИФИКАЦИИ

Модификация	Цвет	*Питание
C45D-V-10FB-L-R*	красный	220 В или 24 В
C45D-V-10FB-L-G*	зеленый	

СХЕМА УСТАНОВКИ

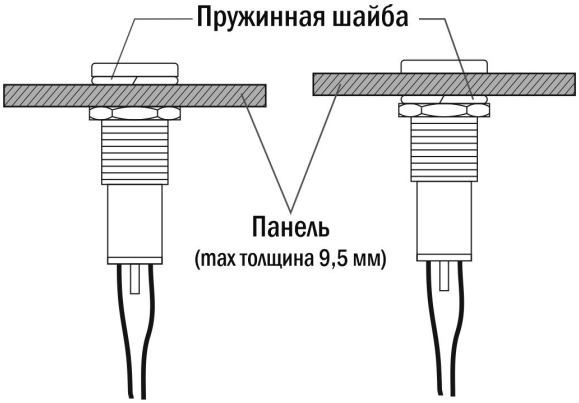

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

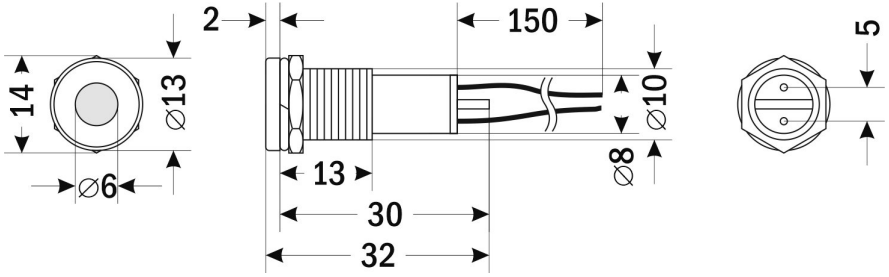

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Лампа светодиодная	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

АРК Энергосервис, Санкт-Петербург
+7(812) 327-32-74 8-800-550-32-74

www.kipspb.ru 327@kipspb.ru

Лампа светодиодная
ARG2-V-10FB _____

_____

Дата продажи: _____ ***М. П.***